



## Povrchy parkovacích ploch

VIASOL**DECK 11a plus**

VIASOL**DECK 11b plus**

VIASOL**PROTECTIVE OS 8**

# VIASOL SYSTEMS



## Nátěry pro užité i pohledové parkovací plochy

Povrchové systémy pro parkovací a dopravní plochy jsou technologicky velmi náročným úkolem. Důvodem jsou vysoké nároky na jejich velkou odolnost ale zároveň i ekonomické aspekty jejich realizace jako součást velkých celků. VIASOL **DECK** i **PROTECTIVE** přináší spolehlivou a odolnou ochranu betonu, zajišťuje bezpečnost pěších i příjezdových ploch, zachovává atraktivní vzhled.

Osvědčená technologie syntetických pryskyřic kombinuje moderní systémy povlaků a zároveň uspokojuje náročné požadavky.

### VÝHODY SYSTÉMU

- dynamické přemostování trhlin v souladu s EN 1062-7 na základě předpokládaného mechanického zatížení
- bežešvá aplikace pro spolehlivou nepropustnost vody
- nízká váha na m<sup>2</sup>
- vynikající odolnost proti opotřebení
- dobrá chemická odolnost (paliva, oleje, rozmrazovací soli, kyseliny)
- protiskluzová ochrana i za mokra
- odolnost vůči počasí a UV záření
- snadné čištění a udržování
- odolnost vůči stojaté vodě a průniku vlhkosti
- dostupnost v širokém rozsahu barev
- vhodný systém pro povrchy s vozidlovou dopravou a vysokým mechanickým zatížením

### INFORMACE O SYSTÉMU

Systémy VIASOL prošly praktickými testy v souladu s těmito body:

**Směrnice:** „Ochrana a obnova betonových komponentů podle Německého výboru pro železobeton“, verifikovaná v říjnu 2001, včetně druhé ratifikace v prosinci 2005

**DIN V 18026:** „Systémy povrchové ochrany pro betonové produkty v souladu s DIN EN 1504-2“ (červen 2006) jak pro novostavby, tak rekonstrukce

S následujícími strukturami:

**VIASOLDECK 11a plus (test report č. P7465 -1):** v souladu s OS 11 (OS F) struktura a

**VIASOLDECK 11b plus (test report č. P7465 -2):** v souladu s OS 11 (OS F) struktura b  
Povlaky s rozšířenou dynamickou schopností přemostovat trhliny v prostorách určených pro pěší i vozidla. Přemostění trhlin třídy II<sub>T,v</sub> (-20°C)

**VIASOLPROTECTIVE OS 8 (test report č. P5705):** v souladu s OS 8:  
Tuhý povlak pro povrchy se zátěží vozidel i těžké mechanizace.

### POUŽITÍ

Krytá  
parkoviště

Chodníkové povrchy

Podzemní garáže

Privátní, obchodní  
i veřejná parkoviště

Vstupní a výstupní rampy

Střešní parkoviště

Nájezdové rampy


Kryté i venkovní prostory



### VIASOLDECK 11a plus

<b>Pečeticí povlak</b>	probarvený, pružný	EP- / PU-základ
<b>Nosný povlak</b>	přemostující trhliny, plnivo: křemitý písek	PU-základ
<b>Vodu nepropustná vrstva</b>	membrána přemostující trhliny	UREA-základ
<b>Adhézní podklad</b>		EP-základ
<b>Podklad / beton</b>		


**Samostatná vodě odolná vrstva a nosný povlak pro zlepšení přemostění trhlin jak pro krycí tak namáhanou vrstvu**  
 Výška systému přibližně 4-7 mm

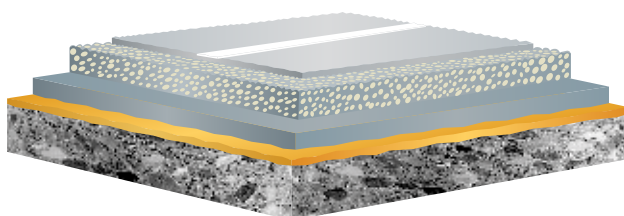

### VIASOLDECK 11b plus

<b>Pečeticí povlak</b>	probarvený, pružný	EP-základ
<b>Nosný povlak</b>	přemostující trhliny, vodu nepropustný, plnivo: křemitý písek	UREA-základ
<b>Adhézní podklad</b>		EP-základ
<b>Podklad / beton</b>		


**Systém přemostování trhlin v kombinaci s vodě nepropustnou vrstvou a nosným povlakem pro kryté plochy**  
 Výška systému přibližně 4-5 mm

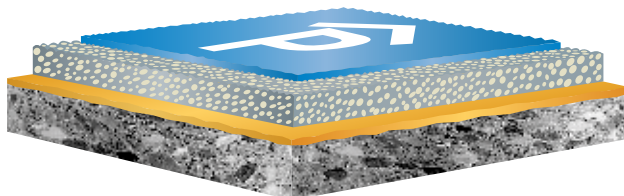

### VIASOLPROTECTIVE OS8

<b>Pečeticí povlak</b>	probarvený, elastický	EP-základ
<b>Základová stěrka</b>	kombinace základového a nosného povlaku, plnivo: křemitý písek	EP-základ
<b>Podklad / beton</b>		

**Zátěžový systém, nepřemostující trhliny pro kryté plochy**  
 Výška systému přibližně 2.5 mm

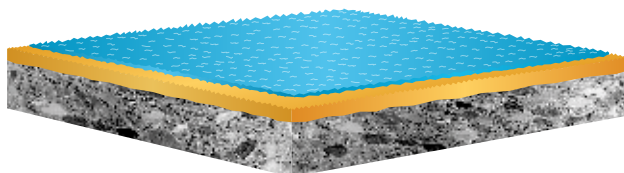

*Možná změna variant skladby systému nebo výšky dílčích vrstev*



# Polymerový Specialista k vašim službám

## VIACOR **PROFILE**

vždy správná volba pro inovativní systém syntetických pryskyřic

- od základní chemie až po pokročilé tržně orientované systémy
- od laboratoře k inovaci produktů
- od prototypů k sériové výrobě
- zkušený dynamický tým s osobním přístupem k zákazníkovi
- krátká cesta od rozhodnutí k realizaci
- rozvinutý systém řízení kvality

VIACOR **Portfolio** – produkty šité na míru pro všechny aplikace

VIASOL **SYSTEMS** – nátěrové systémy pro průmyslové a veřejné podlahy

VIASOL **DECK** – nejmodernější nátěry parkovacích ploch

VIASEAL **SPRAY COATS** – VIACOR vodě odolné

VIASAN **BUILDING PROTECTION** – pro vysoce kvalitní opravy betonu

PORPLASTIC **SPORT FLOORS** – pro venkovní a vnitřní použití, pro sporty a volný čas

VIACOR **Partner** – zajištění dokonalého finálního výsledku

- dlouhodobá spolupráce s kvalifikovanými společnostmi
- vedení a realizace projektu
- úzká spolupráce při realizaci, výrobě i dalším rozvoji

## Povrchy parkovacích ploch



### Dodavatel systémů VIACOR

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
závod Sportovní stavby  
oblast Sportovní povrchy

U Panelárny 881/III  
CZ-377 01 J. Hradec

Tel.: +420 384 378 027  
Fax: +420 384 378 024  
E-mail: sport@swietelsky.cz

**viacor.**

### VIACOR Polymer GmbH

Hohenneuffenstr.14  
72622 Nürtingen  
Germany  
Tel. + 49 (0)70 22 /217 900  
Fax + 49 (0)70 22/217 9029  
info@viacor.de  
www.viacor.de

Výzkum a vývoj



Výroba



Technická a realizační podpora



Prověřené a vyzkoušené systémy...



... pro každodenní použití

